

Купить дачу, дом, коттедж за 650 000 рублей на Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, село Павловка, Из

Оренбургская область, Новопавловка, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, село Павловка, Из

650 000 Р

13 000Р за м<sup>2</sup>



50.00 м<sup>2</sup>

Общая

Продается жилой дом ( без земельного участка!) из клееного бруса 2 этажа ( установлен на металлоконструкции в виде рельс для его передвижения) С участка можно вывезти целиком, либо разобрать по частям.



👁 1 с 11.04.2025, обновлен 11.04.2025

Продавец: [Собственник](#)

Телефон: [+79878810585](tel:+79878810585)

## Характеристики

|                 |         |                  |             |
|-----------------|---------|------------------|-------------|
| Этажей всего    | 2       | Материал<br>дома | брус-бревно |
| Площадь участка | 8.0 сот |                  |             |

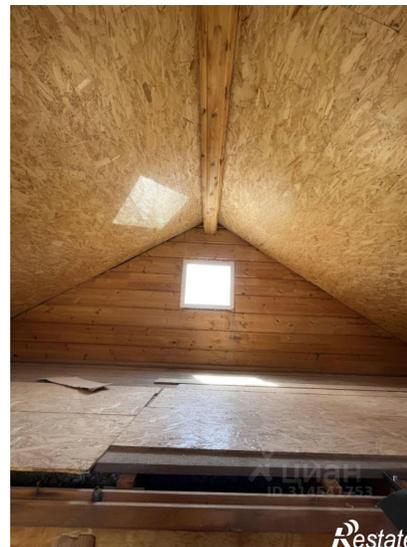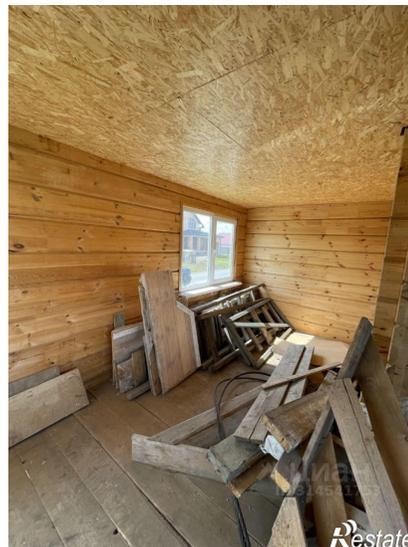

Технические условия на изготовление и использование деревянных клееных конструкций (далее по тексту ДКК)

1. Основные характеристики ДКК

Наименование продукции: клееный брус Сеченин: 120x200, 270x160, 270x120 мм  
 Порода древесины: сосна Влажность древесины: 12±2%  
 Прочность клееного соединения не менее, МПа:  
 -на склеивание ..... 3,0  
 -на изгиб для деталей, склеенных на зубчатый шип:  
 -при нагружении кромок: ..... 24,0 пласти 27,0

|                   | Выходное сечение НХБ, мм |     |
|-------------------|--------------------------|-----|
| стены:            | 270                      | 200 |
| перегородки:      | 270                      | 120 |
| балки и стропила: | 270                      | 160 |
|                   | 220                      | 60  |

| Величина припусков:        |             |
|----------------------------|-------------|
| -по длине                  | -0,0...+3   |
| -по толщине                | -0,5...+0,5 |
| -по толщине и глубине шипа | -0,5...+0,0 |
| -по высоте паза            | -0,0...+0,5 |
| -по остальным размерам     | -1,0...+1,0 |

Поставляемые изделия соответствуют требованиям ГОСТ 11047-90.  
 Применяемые клееные материалы:  
 Для склеивания клееных материалов – Клейбетт D3  
 Для склеивания ламелей между собой применяется клей SASEO Alpinex AB или Mober NY для ДКК (каждый клееный элемент соответствует требованиям Формоз Спейт-Тайп).  
 Элементы могут быть склеены по длине и сечению, при вертикальной склейке ламелей на видную часть будет выходить шиповое соединение с локальной компенсационной зазором до 1 мм, при горизонтальной склейке шиповое соединение выходит на кромку и возможен незначительный вид соединения, не портящий общую эстетику.  
 Нормы ограничения пороков:  
 На лицевой стороне (обе пласти и видимые фасы) допускаются:  
 • Здоровые (светлые и голубые) сросшиеся сучки без ограничения по размеру.  
 • Частично сросшиеся здоровые сучки (срослился не менее чем на 1/2 периметра сучка) диаметром до 40 мм до 3 шт. на 1 п.м. в общем числе здоровых сучков.

